

Podzemné nádrže na daždňovú vodu



NEPTUN 4.3, 6, 9.5

FLAT 1.5, 3.0, 5.0

Príslušenstvo

Podzemné nádrže na dažďovú vodu



Predstavujú osvedčený spôsob nakladania s dažďovými a splaškovými vodami. NIE JE POTREBA obetónovať ich plášť, čím sa výrazne znižujú náklady na inštaláciu. Výhodou v porovnaní s betónovými nádržami je ľahká preprava a manipulácia vďaka omnoho nižšej hmotnosti. Sú vhodné pre inštaláciu do pieskov, štrkov aj ílov. Všetky nádrže sú plne samonosné.

Nádrže NEPTUN

- Pri nádrži 4300 l šachta s pevnou výškou 450 mm,
- pri nádrži 6000 a 9500 l teleskopická šachta v rozsahu 300–600 mm pre jednoduché prispôbenie k finálnemu povrchu zeme.

Výhody

- vyrobené metódou rotačného odlievania z akostného polyetylénu,
- plne samonosné a certifikované,
- nie je potreba obetónovať ich plášť,
- nádrže sú bezšvové, teda bez rizika prasknutia spojov,
- ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
- certifikované,
- veko nádrže bezpečné pre deti a pochôdzkarov (200 kg).

typ	menovitý objem (l)	dĺžka (mm)	šírka (mm)	výška (mm)	hmotnosť (kg)
NEPTUN 4,3	4 300	2 380	1 700	2 300	180
NEPTUN 6	6 000	2 400	2 090	2 550	240
NEPTUN 9,5	9 500	3 000	2 300	2 750	400

Nádrže FLAT

- objemy 1500 - 3000 - 5000 l


Výhody

- minimálna inštalačná hĺbka, ktorá sa premieta do krátkej doby montáže a nízkych nákladov napr. pri skalnatých podložiach,
- ľahká manipulácia vďaka nízkej hmotnosti,
- s predpripravenými tesneniami na otvoroch do nádrže,
- otočná šachta 360 stupňov pre variabilnú a jednoduchú inštaláciu,
- meniteľná dĺžka šachty pre jednoduché prispôbenie k povrchu zeme,
- systém chránený pred presakovaním,
- veko nádrže bezpečné pre deti a pochôdzkarov,
- nádrže z 1 kusu, bezšvové,
- plochý dizajn

typ	menovitý objem (l)	dĺžka (mm)	šírka (mm)	výška (mm)	hmotnosť (kg)
FLAT 1,5	1500	2100	1320	750	80
FLAT 3,0	3000	2450	1600	1070	115
FLAT 5,0	5000	2450	2100	1340	240



NEPTUN 6

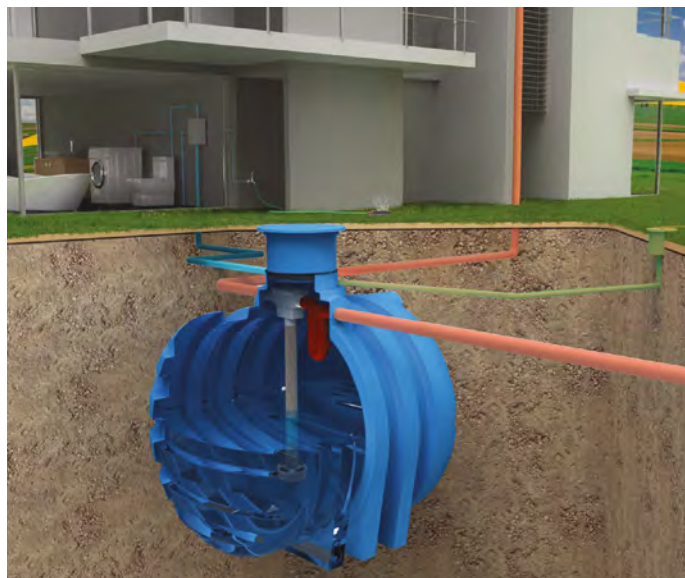

NEPTUN inštalovaný s prietokovým setom




FLAT 3,0

Príslušenstvo

Prietokový set (k nádržiam NEPTUN)



Prepadový sifón
so zábranou proti
hľadavcom



Samočistiaci
filter



Spomaľovač
vtoku brániaci
víreniu toku
usadenín
v nádrži

Filtračná sada (k nádržiam FLAT)

Závesná tyč

Filtračný kôš s jemným
sítom k zaveseniu
do šachty



Sada príslušenstva GARDEN (k nádržiam FLAT/NEPTUN)

Pre odber vody v záhrade

Ponorné čerpadlo LED LKS-1102 SE

- k čerpaniu čistej dažďovej vody pre použitie na záhrade,
- automatický prevoz,
- pri výtláčnej výške 5 m prietok 5 500 l/h,
- zapínací tlak 2,5 bar,
- motor 1,1 kW, 230 V, s tepelnou ochranou,
- maximálny ponor 12 m,
- dĺžka káblu 15 m,
- telo z nerezovej ocele,
- priemer 163 mm, výška 493 mm.



Externá prípojka vody TORO

- k pohodlnému odberu vody v záhrade,
- ventil so závitom 3/4".



Tlaková hadica

- dĺžka 10 m
- vnútorný priemer 2,5 cm (1")



Sada príslušenstvo HOUSE (k nádržiam FLAT/NEPTUN)

Pre odber vody v dome

Modul s doplňovaním pitnej vody WILD AF Comfort MC 305

- k čerpaniu čistej dažďovej vody pre splachovanie WC, pranie, zavlažovanie záhrady,
- automaticky prepína medzi dažďovou a čistou vodou podľa množstva vody v nádrži,
- samonasávacie viacstupňové odstredivé čerpadlo,
- max. prietok 5000 l/hod,
- výtláčná výška max. 52 m,
- max. tlak 8 bar,
- kapacita doplňovacej nádrže 11 l,
- termická ochrana motoru,
- externý snímač hladiny s káblom 20 m,
- max. hlučnosť 56 dB,
- hmotnosť 23,5 kg,
- inštalácia na stenu.



Sada príslušenstvo HOUSE Plus (k nádržiam FLAT/NEPTUN)

- na čerpanie čistej dažďovej vody na splachovanie WC, pranie, zavlažovanie záhrady,
- úplne nehučná prevádzka v dome vďaka ponornému čerpadlu umiestnenému v nádrži a expanznej nádobě umiestnenej v dome.

Ponorné čerpadlo Eurojet s plavákom

- výtláčná výška max. 60 m,
- max. prietok 2400 l / h,
- motor 900 W, 230 V, s tepelnou ochranou,
- max. ponor 20 m,
- dĺžka káblu 20 m,
- pripojenie 1",
- telo z nerezovej ocele,
- priemer 99 mm, výška 575 mm.

Ďalšie príslušenstvo v zostave

- expanzná nádoba GWS 35 V stojatá s podstavcom
- vsuvka 1 „mosadz ST,
- spätná klapka 1 „EÚ,
- tlakový spínač PTS 2-3,5 bar,
- tvarovka 5-cestná pre vodárne 1 „X72 mm,
- manometer d50 G1 / 4 „0-6 bar zadné kovový,
- BUG716 Predĺženie 1 „x200 GWS,
- zostava pre dopustenie nádrží, 230 V, plavák s káblom 10 m, závažia, elektromagnetický ventil, s káblom 10 m a vidlicou do zásuvky.



ELKOPLAST SK, s.r.o.

Štvrť SNP 155/72
914 51 Trenčianske Teplice
Slovenská republika
e-mail: elkoplast@elkoplast.sk
tel.: + 421 32 6491 329



www.elkoplast.sk